

製品名

# 業務用 DVD-Video プレーヤー

型番

# DVD-V730

## 仕様

### 一般

形式 ..... DVD、ビデオ CD 及び  
コンパクトディスクデジタルオーディオシステム  
NTSC/PAL デュアル再生

電源 ..... AC100V、50/60Hz

消費電力 ..... 15W (動作時)、0.4W (スタンバイ時)

質量 ..... 4.5kg

外形寸法 ..... 210 (幅) × 412 (奥行) × 119 (高さ) mm

### 環境

動作温湿度 ..... + 5 ~ + 35、85%以下

### 映像出力

出力レベル ..... 1Vp-p (75Ω 負荷時、同期負)

映像出力端子 ..... BNC コネクタ端子、RCA ピン端子

### S2 映像出力

Y 出力レベル ..... 1Vp-p (75Ω 負荷時、同期負)

C 出力レベル ..... 286mVp-p (75Ω 負荷時)

### 色差出力

Y 出力レベル ..... 1Vp-p (75Ω 負荷時) BNC

Cb 出力レベル ..... 0.7Vp-p (75Ω 負荷時) BNC

Cr 出力レベル ..... 0.7Vp-p (75Ω 負荷時) BNC

S/N ..... 60dB 以上

水平解像度 ..... 500 本以上

### 外部同期入力

入力信号レベル ..... ブラックバースト  
0.3Vp-p (75Ω 負荷時)  
BNC コネクタ × 2 (ループスルー)

### 音声出力

出力レベル ..... 200mVrms (1kHz、-20dB)

チャンネル数 ..... 2 チャンネル

デジタル音声特性 ..... (DVD fs = 48kHz 時)

周波数特性 ..... 4Hz ~ 22kHz (DVD)、4Hz ~ 20kHz (CD)

S/N ..... 115dB 以上 (EIAJ)

ダイナミックレンジ ..... 97dB 以上 (EIAJ)

ワウ・フラッタ ..... ± 0.001%W、PEAK 以下 (EIAJ)

### その他の端子



同軸デジタル出力 ..... RCA ピン端子

RS-232C インターフェース ..... D-SUB 15Pin

ヘッドホン出力端子 (Vol付) ..... 1

外部コントロール (EXT. CONT) 端子 ..... 1

## 寸法図 (単位: mm)

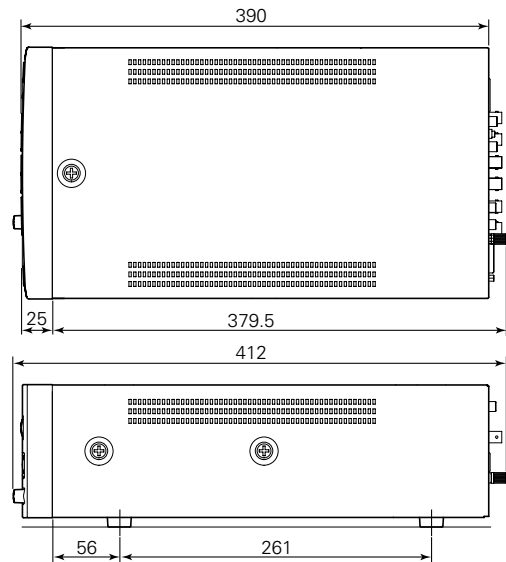

## 端子部

