




配管・配線図

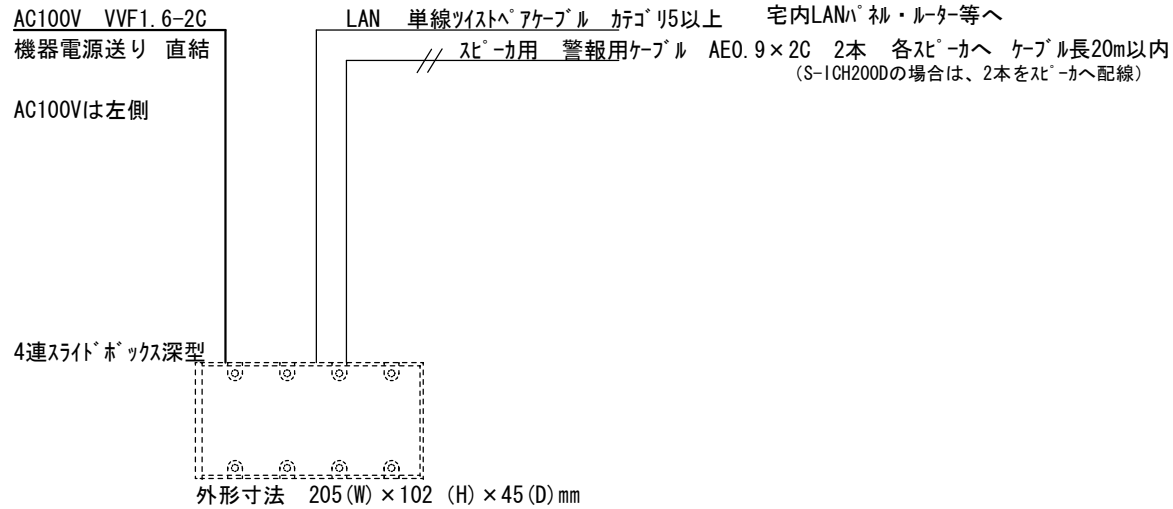

インウォールアンプ A-IW001 寸法

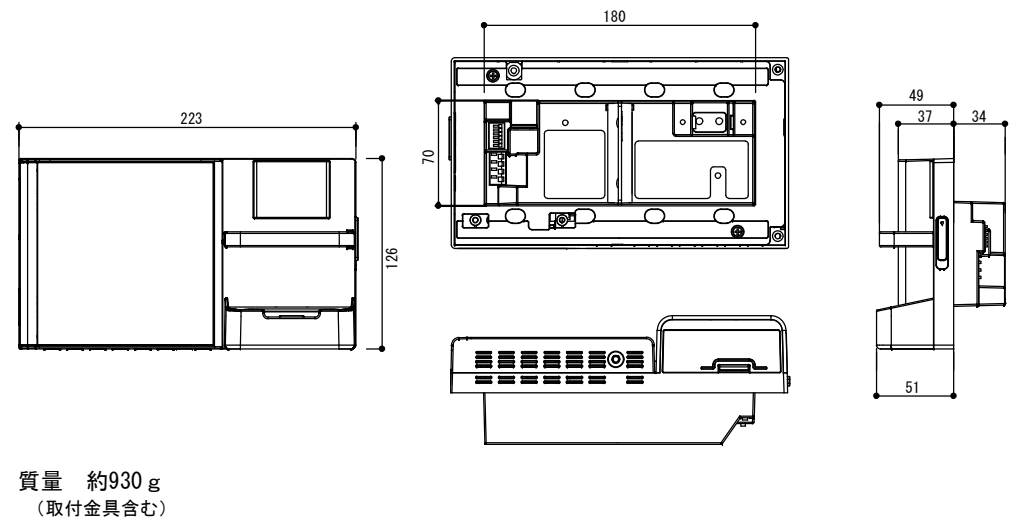


「迷惑レス」インシーリングスピーカ (天井埋込専用タイプ)

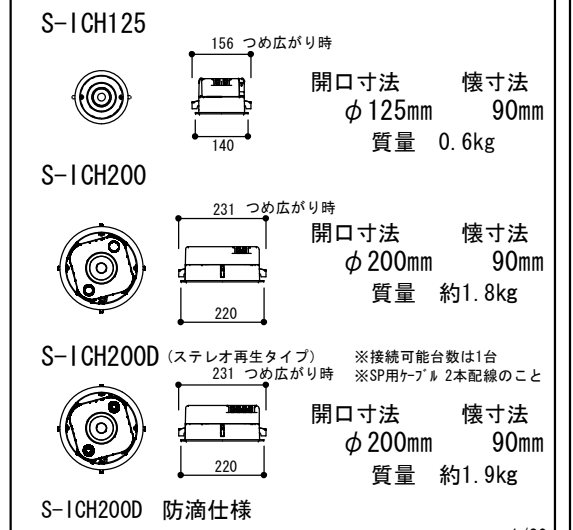


必要部材

- 4連深型スライドボックス
  - 4連深型スライドボックス SBY-4W 未来工業社製
- ケーブル類
  - 電源ケーブル VVF1.6-2C
  - LANケーブル 単線ツイステッドペアケーブル カテゴリ5以上  
※インターネットラジオご利用の場合は必須です。(RJ45端末処理必要)  
※インターネットラジオを聴くにはインターネットサービスを提供しているプロバイダとの契約・料金が別途必要です。
  - スピーカ用ケーブル 警報ケーブル AEO.9×2C

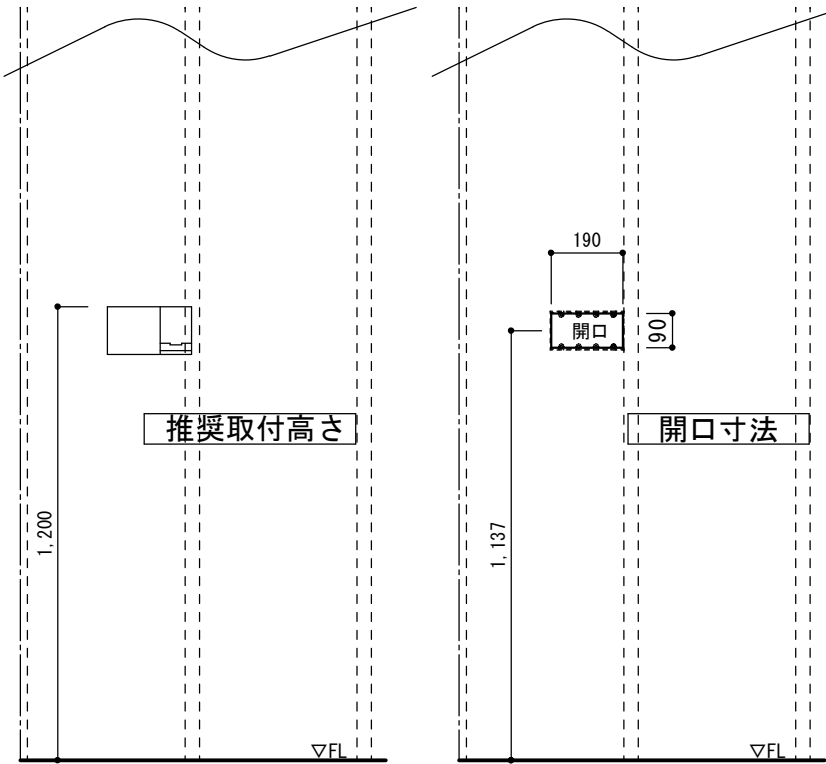

推奨高さ, 開口寸法, 注意事項

- ①4連深型スライドボックス (SBY-4W:未来工業) を指定高さに取り付けます。
- ②必要なケーブル類の配管・配線を行います。
- ③4連深型スライドボックスのサイズで開口します。190mm×90mm
- ④施工説明書に従いケーブル端末処理・アンプ・スピーカ取付接続を行います。

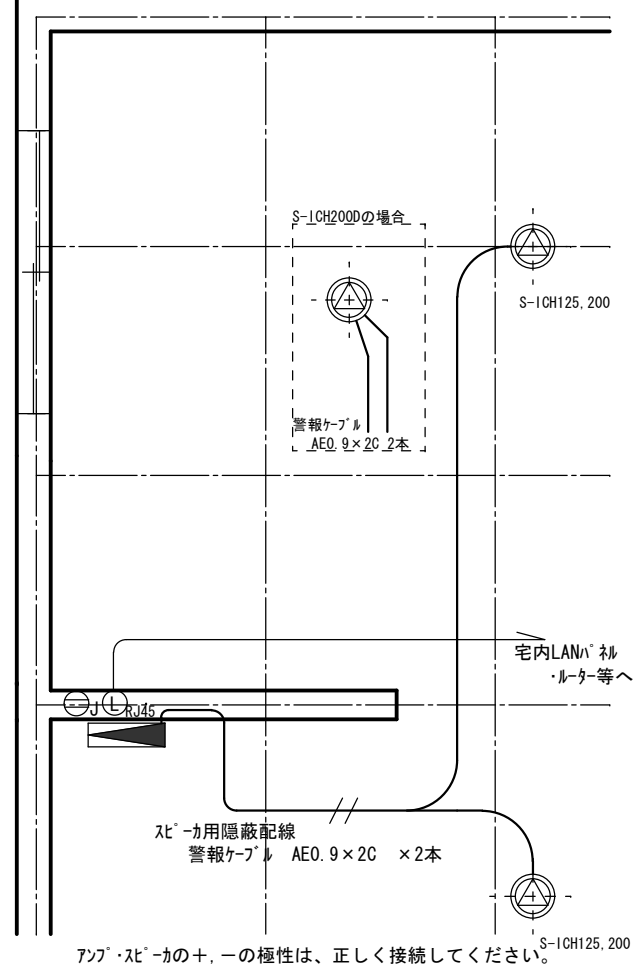

インウォールアンプ 注意事項


- 設置場所選定時の注意事項
  - ・極端に寒い場所・暑い場所  
冷暖房の近くや、直接日光のあたる場所
  - ・直接湯気のかかる場所  
湿気の多い場所 (浴室内など)
  - ・ゴミやホリの多い場所
  - ・水や雨のかかる場所 (キッチン水周り、浴室内、屋外など)  
感電の原因になります。
  - ・硫化水素の発生する場所 (温泉地など)  
寿命が短くなる事があります。
- 施工上のご注意
  - ・配線はアンプ裏面の端子接続図を参照の上、正しく接続してください。
  - ・アンプ、スピーカの+, -極性は正しく接続してください。
  - ・メンテナンスの際に本体を容易に取り外せるように余裕を持って配線してください。
- その他注意事項
  - ・インターネットラジオご利用の場合は、LAN配線が必要になります。
  - ・インターネットラジオを聴くにはインターネットサービスを提供しているプロバイダとの契約・料金が別途必要です。
  - ・宅内LANハブ、またはルータのLANポートを1口確保ください。

迷惑レスインシーリングスピーカ 注意事項

- ・取付天井は、スピーカ質量に十分耐える取付強度を確保してください。
- ・本機は天井板厚5mm~40mmに対応しています。  
天井の板厚がこの範囲にあることを確認してください。
- ・アンプ、スピーカの+, -極性は正しく接続してください。
- ・S-1CH200, S-1CH200Dは勾配天井への埋込設置はできません。

施工手順は、商品付属の施工説明書を確認ください。

ネットワーク接続例

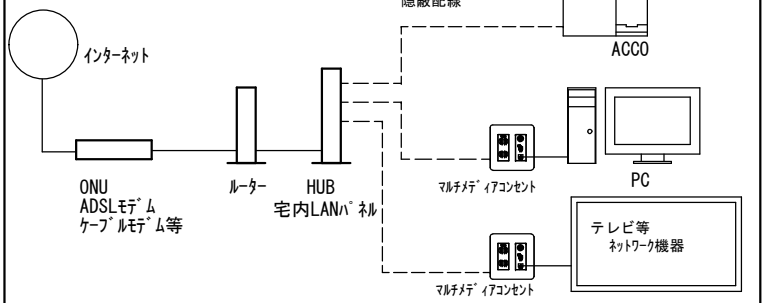

凡例

◀	インウォールアンプ	⊙	埋込スピーカ
Ⓛ	RJ45 LAN (RJ45端末処理)	Ⓜ	外部オーディオ外部入力 WN4821
Ⓜ	機器電源送り(直結)		



■用紙サイズ A3

■作成日 2009.12.01  
■修正日 2010.02.03

■修正内容 ※ネットワーク接続例 追加

■図面名称  
通常壁 (気密処理不要の壁)  
4連スライドボックス深型 施工

ACCO\* 施工準備図 1-2

ACCO\_1-2\_v2