

仕様

■ PDA-5003

外形寸法 301.5(W) × 27.6(H) × 148.9(D) mm
質量 0.4kg

入出力端子
映像系

INPUT3

[入力]

S 端子 (ミニ DIN 4 ピンコネクター)
● Y/C セパレート映像信号
Y 1Vp-p/75 Ω / 同期負
C 0.285Vp-p/75 Ω (NTSC)
0.3Vp-p/75 Ω (PAL)

INPUT4

[入力]

BNC 端子
● コンポジット映像信号
1Vp-p/75 Ω / 同期負

[出力]

BNC 端子
75 Ω / バッファ内蔵

INPUT5

[入力]

BNC 端子 (× 5)
RGB 信号(G ON SYNC 対応)
RGB 0.7Vp-p/75 Ω / 同期なし
HD/VS、VD
TTL レベル / 正負極性 / 75 Ω または 2.2k Ω
(インピーダンス切り換え付き)
G ON SYNC 1Vp-p/75 Ω / 同期負

音声系

[入力]

AUDIO INPUT (INPUT3/4 用)
ピンジャック(× 2)
L/R 500mVrms/10k Ω 以上
AUDIO INPUT (INPUT5 用)
ピンジャック(× 2)
L/R 500mVrms/10k Ω 以上

■ PDA-5004

外形寸法 301.5(W) × 27.6(H) × 148.3(D) mm
質量 0.4kg

入出力端子
映像系

INPUT3

[入力]

S 端子 (ミニ DIN 4 ピンコネクター)
● Y/C セパレート映像信号
Y 1Vp-p/75 Ω / 同期負
C 0.285Vp-p/75 Ω (NTSC)
0.3Vp-p/75 Ω (PAL)

INPUT4

[入力]

RCA 端子
● コンポジット映像信号
1Vp-p/75 Ω / 同期負

[出力]

RCA 端子
75 Ω / バッファ内蔵

INPUT5

[入力]

RCA 端子 (× 3)
● コンポーネント映像信号
Y 1Vp-p/75 Ω / 同期負
PB/CB、PR/CR
0.7Vp-p(カラー 100%)/75 Ω

音声系

[入力]

AUDIO INPUT (INPUT3 用)
ピンジャック(× 2)
L/R 500mVrms/10k Ω 以上
AUDIO INPUT (INPUT4 用)
ピンジャック(× 2)
L/R 500mVrms/10k Ω 以上
AUDIO INPUT (INPUT5 用)
ピンジャック(× 2)
L/R 500mVrms/10k Ω 以上

製品名


ビデオカード

型番

PDA-5003
PDA-5004

寸法図 (単位: mm)

■ PDA-5003

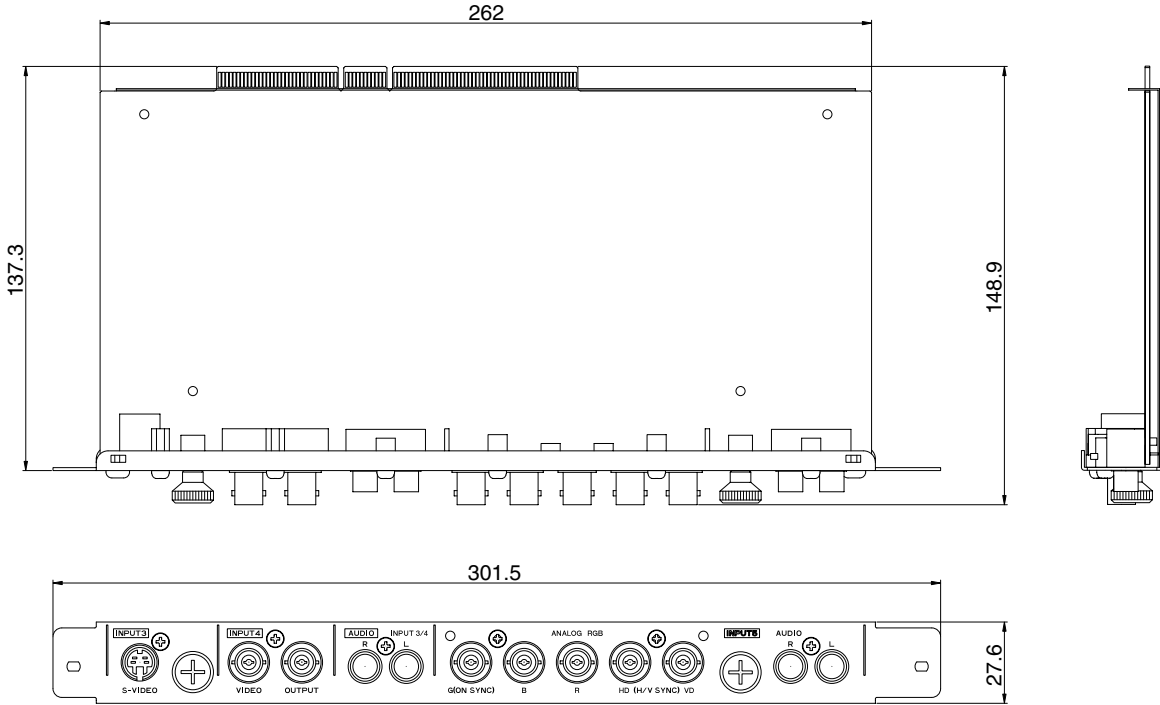

■ PDA-5004

