

## UD-S702

日産 キックス (R2/6~現在) フロントドア









本説明書は、適用車種ごとの内張りの取外し方法と、本キットのパーツの取付位置についての情報を掲載しています。

本説明書に掲載の内容は令和3年2月現在の弊社調査情報に基づいておりますが、車種によってはグレードの違いや改良などで内張りの形状や取外し方法などが掲載内容と異なる場合がありますので、その際は本説明書を参考に作業していただくか、販売店様にご相談ください。

取付時は本キットに付属の取付説明書もご覧ください。

取付けするスピーカーやスピーカー取付キットなど、本キット以外の商品の取扱いおよび結線などについては、各商品に付属の取付説明書をご覧ください。

### ◆付属品

- |                           |  |                        |  |
|---------------------------|--|------------------------|--|
| ① 制振シート(大) 200 mm×250 mm  |  ×6 | ⑤ 2層構造 防振パッド(厚さ 30 mm) |  ×6 |
| ② 制振シート(小) 50 mm×100 mm   |  ×8 | ⑥ 補強テープ                |  ×1 |
| ③ 3層構造 吸音・制振マルチファンクションマット |  ×2 | ⑦ 取扱説明書(安全上のご注意)       |  ×1 |
| ④ 2層構造 遮音クッション(厚さ 30 mm)  |  ×2 | ⑧ 取付説明書                |  ×1 |

※車種によっては使用しないパーツが発生する場合があります。

### ■取付前の準備

#### ・必要工具類

・ドライバー  
(プラスネジ用、  
トルクスネジ用など)





・内張りはがし  
(リムーバー)

・ドリルまたはニッパーなど

・パーツクリーナー ・ウエス


・ハサミ

・圧着用ヘラ





## ■遮音クッションの取付け

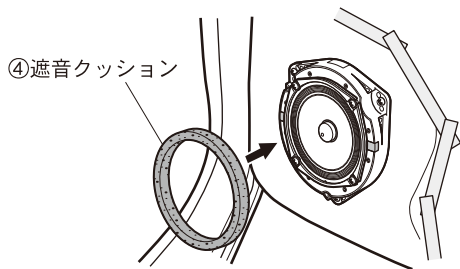

- (1) スピーカーをドアパネルに取付けます。  
スピーカーの取付け、配線処理などはスピーカーやスピーカー取付キットに付属の取付説明書をご参照いただくか、販売店様にご確認ください。
- (2) スピーカーの前面側にキットに付属の遮音クッション④を取付けます。  
※遮音クッションがスピーカーのエッジに当たらないように取付けてください。

## ■ドア内張りを元通りに取付けます。

取付方法は取外しと逆の手順で行います。

※遮音クッション④がスピーカー側に倒れこまないようにして内張りを取付けてください。

## ■取付終了後、スピーカーから音が出ること、およびパワーウィンドウやドアロックなどが正常に動作することを必ず確認してください。